

Ytong - sisteme complete de zidărie termoizolantă

DATE TEHNICE 2018



YTONG

SISTEME COMPLETE DE ZIDĂRIE TERMOIZOLANTĂ.

YTONG ESTE MARCĂ ÎNREGISTRATĂ A XELLA GROUP, CEL MAI IMPORTANT PRODUCĂTOR MONDIAL DE MATERIALE DE CONSTRUCȚII PENTRU ZIDĂRIE DIN DOMENIUL BETONULUI CELULAR AUTOCLAVIZAT.

Ytong a fost creat din dorința de a oferi combinația perfectă a beneficiilor oferite de materialele de zidărie premium: este simplu de prelucrat și ușor, rezistent la foc și durabil și are proprietăți ecologice, reușind să asigure o termoizolație superioară oricărei zidării.

Elementele de zidărie Ytong sunt rezultatul a peste **85 de ani** de cercetare și îmbunătățire continuă și fac parte din **categoria premium** a materialelor de construcții, oferind caracteristici de neegalat și **calitate germană**.



**BLOCURI DE ZIDĂRIE
CALITATE GERMANĂ**



**PERFORMANȚĂ
ENERGETICĂ**



**SIMPLU ȘI UȘOR
DE FOLOSIT**

Ytong A* BLOCURI ZIDĂRIE

Soluția constructivă Ytong A* pentru pereți exteriori monostrat are excelente proprietăți de izolare termică și capacitate de difuzie la vapori. Blocurile de zidărie sunt disponibile în diferite variante de grosimi cu locaș de prindere, având îmbinări nut-feder sau plane.

Ytong Forte BLOCURI ZIDĂRIE

Soluția constructivă Ytong Forte este ideală pentru pereți structurali exteriori în sistem multistrat sau interiori și prezintă excelente caracteristici de izolare fonică. Elementele sunt disponibile în variantă plană cu locaș de prindere.

Ytong Clasic BLOCURI ZIDĂRIE

Soluția constructivă Ytong Clasic este destinată pereților exteriori în sistem multistrat sau pereților despărțitori. Sunt disponibile într-o gama variată

de grosimi și dimensiuni pentru diverse tipuri de aplicații, în variantă plană sau cu îmbinări nut-feder și locașe de prindere.

Ytong Interior BLOCURI ZIDĂRIE

Soluția constructivă Ytong Interior pentru pereți de compartimentare este soluția tehnică optimă pentru consumuri reduse și creșterea rapidității în execuție, având dimensiuni speciale. Ytong Interior este disponibil în variantă plană sau cu îmbinări nut-feder.

Ytong Design ELEMENTE DE PLACARE

Elementele Ytong Design sunt destinate realizării de placări, măști și decorațiuni. Disponibile în variantă plană.

Profile U ELEMENTE DE COFRAJ PROFILATE

Au rol de cofraj pierdut în realizarea buiandrugilor, centurilor și stâlpișorilor la pereți de închidere și compartimen-

tare. Sunt modulate cu restul zidăriei, iar folosirea lor reduce timpul de execuție și costurile.

Adeziv YTONG MORTAR ÎN PAT SUBȚIRE

Soluția recomandată pentru punerea în operă a elementelor de zidărie Ytong. Folosirea mortarului în pat subțire Ytong ajută la reducerea necesarului de mortar utilizat, la realizarea unei zidării fără abateri dimensionale, reducerea masivă a punților termice prin rost și a timpilor necesari punerii în operă și la creșterea rezistenței zidăriei.



**ROMANIA
GREEN
BUILDING
COUNCIL**



Ytong este primul furnizor de soluții de zidărie pentru Locuințe Verzi, certificat de

**ROMANIA GREEN
BUILDING COUNCIL**

Soluții de pereți pentru clădiri cu consum de energie aproape de zero

Sistemele complete de zidărie Ytong sunt o garanție a calității și a eficienței energetice. Puse în operă, acestea devin soluții de pereți care permit încadrarea locuinței în clasa energetică A și construirea de locuințe cu consum de energie aproape zero.

Cu cât valoarea U a coeficientului de transfer termic asigurată de un perete este mai mică, cu atât clasa energetică oferită viitoarei locuințe va fi mai bună. Ytong reușește să ofere valori optime ale coeficientului de transfer termic pentru economisirea energiei în clădiri.

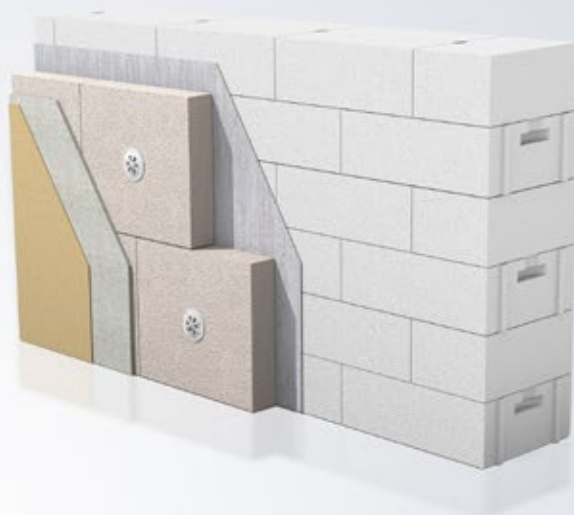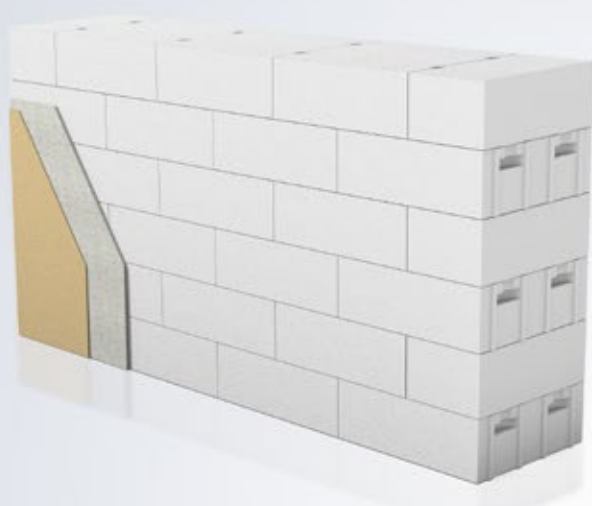

Ytong A⁺ BLOCURI ZIDĂRIE

Soluție pentru clădire Performantă Energetic

Ytong A⁺ 50 cm NF
Valoare U = 0,180 W/m²K

Ytong A⁺ BLOCURI ZIDĂRIE

Soluție pentru clădire cu consum Aproape Zero (NZEB)

Ytong A⁺ 40 cm NF + Multipor 10 cm
Valoare U = 0,148 W/m²K



Ytong A⁺ BLOCURI ZIDĂRIE

Soluție pentru clădire Plus Energie





Ytong A⁺ 30 cm NF + Multipor 20 cm
Valoare U = 0,125 W/m²K

Ytong Clasic BLOCURI ZIDĂRIE

Soluție pentru clădire Performantă Energetic

Ytong Clasic 30 cm NF + Multipor 10 cm
Valoare U = 0,199 W/m²K

➤ Dimensiuni / Cantități / Consumuri - aplicații nestructurale, neportante

Tip produs	Profilajie ⁽¹⁾	Dimensiuni [mm]			Consumuri / Cantități						
		lățime	înălțime	lungime	buc./m ²	buc./m ³	m ² /m ³	m ² /palet	buc./palet	m ³ /palet	
Blocuri de zidărie perete termoizolant monostrat - nu necesită termoizolare suplimentară ⁽²⁾											
	YTONG A+ D 0,4	Nut-Feder	300	200	600	8,33	27,78	3,33	3,00	25,00	0,90
			350				23,81	2,86	2,40	20,00	0,84
			400				20,83	2,50	2,40	20,00	0,96
			500				16,67	2,00	1,80	15,00	0,90
	YTONG CLASIC D 0,5	Nut-Feder	350	200	600	8,33	23,81	2,86	2,40	20,00	0,84
			400				20,83	2,50	2,40	20,00	0,96
Blocuri de zidărie perete exterior multistrat - necesită termoizolare suplimentară											
	YTONG CLASIC D 0,5		250	200	600	8,33	33,33	4,00	3,60	30,00	0,90
			300				27,78	3,33	3,00	25,00	0,90
Blocuri de zidărie perete interior despărțitor sau compartimentare											
	YTONG INTERIO D 0,5	Nut-Feder Plan	100	200	600	8,33	83,33	10,00	9,00	75,00	0,90
			125				66,67	8,00	7,20	60,00	0,90
			150				55,56	6,67	6,00	50,00	0,90
			200				41,7	5,00	4,20	35,00	0,84
	YTONG INTERIO XL D 0,5	Nut-Feder Plan	100	400	600	4,17	41,67	10,00	9,00	37,50	0,90
			125				33,33	8,00	7,20	30,00	0,90
	YTONG FORTE D 0,6	Plan	200	200	600	8,33	41,67	5,00	4,20	35,00	0,84
			250				33,33	4,00	3,60	30,00	0,90
Elemente pentru placări, măști, decorațiuni											
	YTONG DESIGN D 0,5	Plan	50	200	600	8,33	166,67	20,00	18,00	150,00 ⁽³⁾	0,90
			75				111,11	13,33	12,00	100,00 ⁽⁴⁾	0,90



⁽¹⁾ toate elementele începând cu lățimea de 250 mm sunt prevăzute cu cavitate de prindere pentru a ușura manipularea acestora

⁽²⁾ cu protecția adecvată a punților termice

⁽³⁾ se livrează în pachete a 6 buc.

⁽⁴⁾ se livrează în pachete a 4 buc.

➤ Dimensiuni / Cantități / Consumuri - aplicații structurale, portante


Tip produs	Profilajie ⁽¹⁾	Dimensiuni [mm]			Consumuri / Cantități						
		lățime	înălțime	lungime	buc./m ²	buc./m ³	m ² /m ³	m ² /palet	buc./palet	m ³ /palet	
Blocuri de zidărie perete termoizolant monostrat - nu necesită termoizolare suplimentară ⁽²⁾											
	YTONG A+ D 0,4	Plan	300	200	600	8,33	27,78	3,33	3,00	25,00	0,90
			350				23,81	2,86	2,40	20,00	0,84
			400				20,83	2,50	2,40	20,00	0,96
			500				16,67	2,00	1,80	15,00	0,90
	YTONG CLASIC D 0,5	Plan	350	200	600	8,33	23,81	2,86	2,40	20,00	0,84
			400				20,83	2,50	2,40	20,00	0,96
Blocuri de zidărie perete exterior multistrat - necesită termoizolare suplimentară ⁽³⁾											
	YTONG CLASIC D 0,5	Plan	250	200	600	8,33	33,33	4,00	3,60	30,00	0,90
			300				27,78	3,33	3,00	25,00	0,90
	YTONG FORTE D 0,6	Plan	250	200	600	8,33	33,33	4,00	3,60	30,00	0,90
			300				27,78	3,33	3,00	25,00	0,90

⁽¹⁾ toate elementele sunt prevăzute cu cavitate de prindere pentru a ușura manipularea acestora




⁽²⁾ cu protecția adecvată a punților termice

⁽³⁾ blocurile de zidărie cu grosimi de 250 și 300 mm pot fi folosite și pentru realizarea pereților interiori structurali

➤ Dimensiuni / Cantități / Consumuri - produse adiționale

Tip produs	Profilaj	Dimensiuni [mm]			Consumuri / Cantități		
		lățime	înălțime	lungime	buc./palet	m ³ /palet	
Elemente profilate de cofraj							
	U 20/20	Profil U	200	200	600	25,00	0,60
	U 20/25		250			18,00	0,54
	U 20/30		300			18,00	0,65
	U 20/35		350			18,00	0,76
	U 20/40		400			18,00	0,86
	U 20/50		500			12	0,72

➤ Dimensiuni / Performanțe - pereți antifoc

Tip produs	Profilaj	Dimensiuni [mm]			EI*	REI*	
		lățime	înălțime	lungime			
Blocuri de zidărie pentru pereți antifoc							
	YTONG DESIGN D 0,5	Plan	75	200	600	120 EI	-
	YTONG INTERIO D 0,5	Plan Nut&Feder	100			120 EI	-
		Plan Nut&Feder	125			120 EI	-
		Plan Nut&Feder	150			180 EI	-
		Plan Nut&Feder	200			240 EI	180 RE 180 REI 180 REI-M 180 REW
	YTONG CLASIC D 0,5	Plan Nut&Feder	250	240 EI	180 RE 180 REI 180 REI-M 180 REW		

* (E) Integritate, (I) Izolație, (R) Capacitate portantă, (M) Rezistență mecanică, (W) Radiație

Notă: pentru performanțe superioare celor declarate în prezentul tabel, valorile se vor corela cu indicațiile din normativul P118, tabel 2.4.2

➤ Mortar în pat subțire Ytong

Proprietăți / Consumuri / Cantități	UM	Mortar Ytong - gri
Rezistență la compresiune	Clasa	M5
Aderența la suport prin rezistența la forfecare	N/mm ²	min. 0,3
Lucrabilitate ⁽¹⁾	h	3 - 4
Amestec proaspăt	l / sac	20
Necesar apă	l / sac	6,5
Consum mortar elemente cu Nut-Feder	buc	1sac / 1,44mc zidărie
Consum mortar elemente plane	buc	1sac / 1,00mc zidărie
Ambalare	Kg / sac	25





(1) în funcție de condițiile meteorologice se recomandă utilizarea mortarului conform "Ghidul Meșterului Ytong"

Proprietăți produse

Caracteristici	Simbol	UM	D 0,4	D 0,5	D 0,6
Densitate în stare uscată	ρ_{ap}	kg/m ³	400	500	600
Abateri dimensionale pe înălțime	-	mm	±1	±1	±1
Stabilitate dimensională	ϵ	mm/ m	≤0,15	≤0,15	≤0,15
Rezistență îngheț-dezgeț ⁽¹⁾	-	%	NPD	NPD	NPD
Rezistență medie la compresiune	f_b	N/mm ²	2,5	3,0	5,1
Coeficient de difuzie a vaporilor de apă	μ	-	5/10	5/10	5/10
Conductivitatea termică pe bloc ⁽²⁾	λ_{10sec}	W/mK	0,09	0,114	0,14
Absorbția de apă ⁽¹⁾	δ	g/m ² s ^{0,5}	NPD	NPD	NPD
Clasa de reacție la foc	-	-	A1	A1	A1

⁽¹⁾ nu trebuie expus neprotejat ⁽²⁾ grad de probabilitate P= 90%

Performanțe ale produselor

Caracteristici	Simbol	UM	D 0,4	D 0,5	D 0,6	
Indice de izolare la zgomot aerian⁽¹⁾ R_w [dB]						
	10 cm	R_w	dB	-	41	-
	12,5 cm			-	42	-
	15 cm			-	44	-
	20 cm			-	45	45
	25 cm			-	45	47
	30 cm			45	47	49,5
	35 cm			46	49	-
	40 cm			48	51	-
50 cm	49,5	-	-			
Coeficientul de transfer termic zidărie cu mortar Ytong⁽²⁾						
	20 cm	U_{zid}	W/(m ² K)	-	0,52	0,63
	25 cm			-	0,42	0,51
	30 cm			0,29	0,36	0,43
	35 cm			0,25	0,31	-
	40 cm			0,22	0,27	-
	50 cm			0,17	-	-








⁽¹⁾ tencuit pe ambele fețe ⁽²⁾ valoare brută, conform MC 001/1-2009 și SR EN 1745

Greutăți pentru transport

Greutate medie pentru transport [kg]												
Greutate* / palet	Tip produs	Lățime element zidărie Ytong [mm]										
		50	75	100	125	150	200	250	300	350	400	500
	Ytong A+ D 0,4 NF / Plan	-	-	-	-	-	-	-	464	434	494	464
	Ytong CLASIC D 0,5 NF / Plan	-	-	-	-	-	-	576	576	539	614	-
	Ytong INTERIO D 0,5 NF / Plan	-	-	576	576	576	539	-	-	-	-	-
	Ytong INTERIO XL D 0,5 NF / Plan	-	-	576	576	-	-	-	-	-	-	-
	Ytong DESIGN D 0,5 Plan	576	576	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ytong FORTE D 0,6 Plan	-	-	-	-	-	644	689	689	-	-	-

* greutatea poate varia în funcție de umiditatea blocurilor de zidărie la care se adaugă greutatea paletului (15kg)


Unelte profesionale

	Denumire produs	Utilizare	
1	Ferăstrău tăiere manuală vidia, 11 dinți vidia, 17 dinți	tăierea simplă și exactă a blocurilor de zidărie Ytong	
2	Racletă de crestare	realizarea manuală a traseelor pentru instalații și a canalelor pentru armături de ancoraj în zidăria Ytong	
3	Vinclu	trasare exactă și ghidaj pentru tăierea blocurilor de zidărie Ytong	
4	Burghiu de trecere 50 mm 30 mm	străpungerea zidăriei pentru conducte până la mărimea DN 40 (diametru nominal) străpungerea zidăriei pentru conducte până la mărimea DN 25 (diametru nominal)	
5	Burghiu pentru doze 90 mm 70 mm	80 mm pentru realizarea dozelor electrice de ramificație 65 mm pentru realizarea dozelor electrice de aparat	
6	Ciocan de cauciuc mare mic	poziționarea blocurilor de zidărie cu grosimea minimă 200 mm poziționarea blocurilor de zidărie cu grosimea maximă 150 mm	
7	Placă de șlefuire	șlefuirea denivelărilor mici, în cazul folosirii mortarului în pat subțire	
8	Rindea cu dinți de ferăstrău	șlefuirea denivelărilor mari, în cazul folosirii mortarului în pat subțire	
9	Mistrie dințată	pentru aplicare mortar în pat subțire (1-3 mm rost) - corespunzătoare elementelor având următoarele lațimi: 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400 mm	
10	Sanie pentru mortar	pentru aplicare mortar în pat subțire (1-3 mm rost) - corespunzătoare elementelor având următoarele lațimi: 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 mm	
11	Mașina electrică de tăiat Ytong	măsurarea și tăierea simplă și exactă a blocurilor de zidărie Ytong	

Notă: această broșură este publicată de Xella RO S.R.L. Informațiile sunt prezentate cu scop de sfaturi practice și sunt revizuite până la momentul publicării.

Ținând cont că reglementările și legile în vigoare sunt într-un proces de continuă schimbare, informațiile cuprinse în acest pliant nu sunt cu caracter legal și nu pot fi supuse ca probe pentru reclamații.

O consultare a normativelor și reglementărilor în vigoare trebuie atent făcută pentru fiecare caz în parte.



Xella RO S.R.L.

www.ytong.ro



Telefonul consumatorului

0800 008 **BCA** (0800 008 222)

Gratuit în intervalul 8.00-17.00

Caracteristicile de produs prezentate în această broșură se referă la produsele care provin din fabrica XELLA Serbia.

Diše Đurđevića bb
11560 Vreoci, Serbia